


# IQOS


Panduan Pengguna

**IQOS 3 DUO**

## **IQOS™ 3 DUO Pocket Charger\***

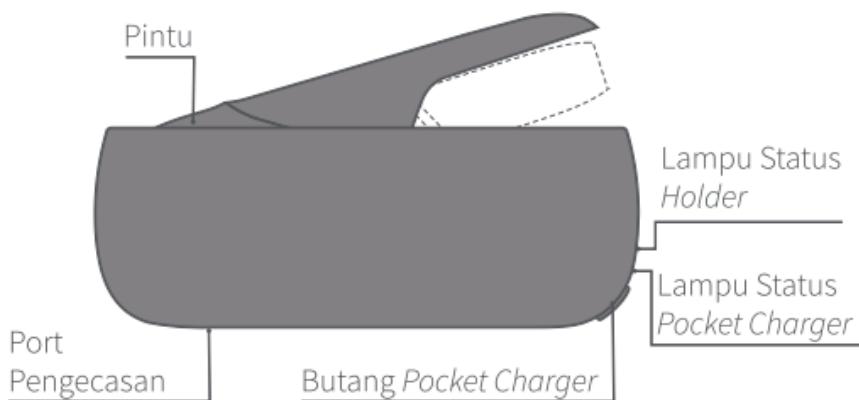


## **IQOS 3 DUO Holder\***

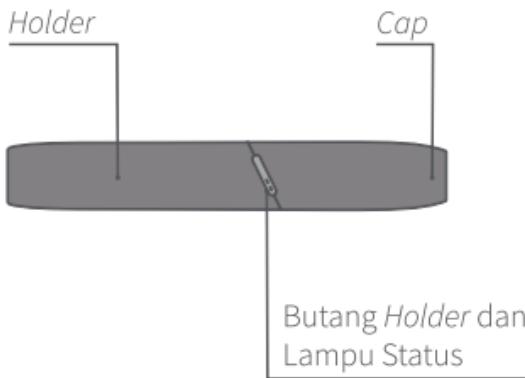


\*IQOS 3 DUO serasi dengan IQOS 3

## Mengemas dan Membersih



Penyesuai Kuasa



Kabel Pengecas



*IQOS Cleaning Tool*



*IQOS Cleaning Sticks*



Untuk panduan pengguna yang lengkap dan Sokongan untuk Pengguna, lawati:  
[www.iqos.com/myiqos](http://www.iqos.com/myiqos)

Daftar peranti anda untuk mendapat manfaat daripada penjagaan lanjutan dan sokongan.

### CIRI-CIRI & TETAPAN



Peribadikan pengalaman IQOS anda dengan aplikasi IQOS\*.

Untuk maklumat lanjut dan pemasangan, sila lawati:

[www.iqos.com/iqos-app](http://www.iqos.com/iqos-app)

\*Aplikasi IQOS mungkin tidak tersedia di negara anda.

# Untuk Memulakan

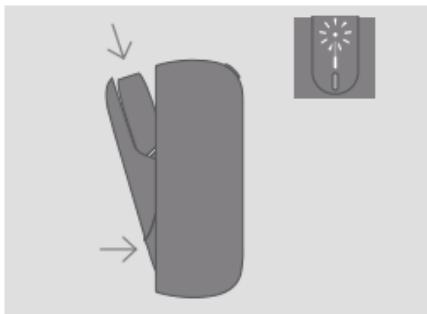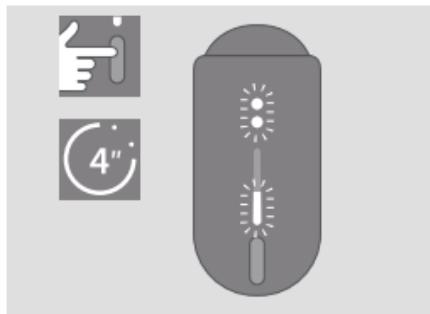



## AKTIFKAN

Tekan dan tahan Butang *IQOS 3 DUO Pocket Charger* selama 4 saat kemudian lepaskan; Lampu Status *Holder* dan Lampu Status *Pocket Charger* akan menyala dengan perlahan-lahan.

## MENGECAS *HOLDER*

Masukkan *IQOS 3 DUO Holder* ke dalam *IQOS 3 DUO Pocket Charger*, dan tutup pintu untuk mengecas. Lampu Status *Holder* akan menunjukkan status pengecasan *Holder*.

# Menyemak Status Holder

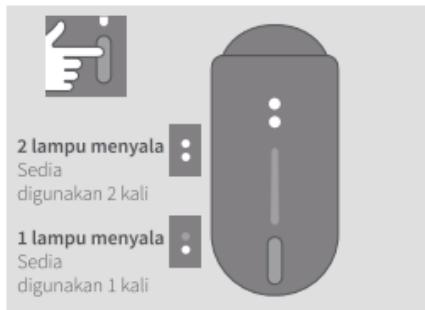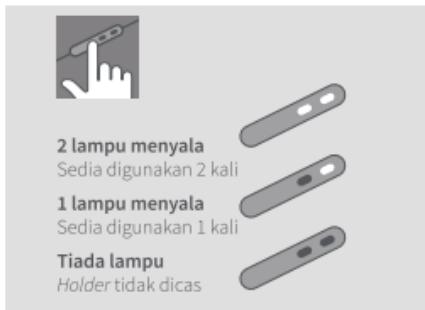

## MENYEMAK STATUS HOLDER

Tekan dan lepaskan Butang *Holder* untuk menyemak status *Holder*.

Lampu *Holder* menunjukkan status bateri IQOS 3 DUO *Holder*.

## MENYEMAK STATUS HOLDER PADA IQOS 3 DUO POCKET CHARGER



Tekan dan lepaskan Butang *Pocket Charger* untuk menyemak status bateri IQOS 3 DUO *Holder*.



## SEMAK STATUS HOLDER PADA IQOS 3 POCKET CHARGER

Tekan dan lepaskan Butang *Pocket Charger* untuk menyemak status bateri IQOS 3 DUO *Holder*.

# Cara menggunakan IQOS 3 DUO anda

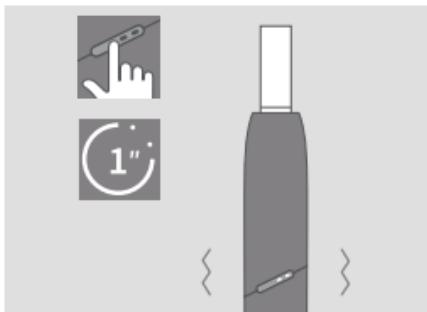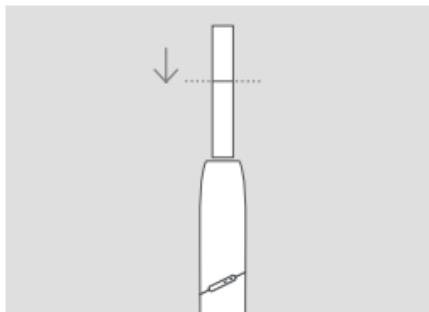


## 1. MASUKKAN HEATSTICK™

Masukkan dan tekan HeatStick™ dengan perlahan sehingga tanda garisan pada penapis dengan penapis menghala ke luar.

## 2. MULA MEMANASKAN

Tekan Butang *Holder* sehingga IQOS 3 DUO *Holder* bergetar dan Lampu (-lampunya) berkelip putih.

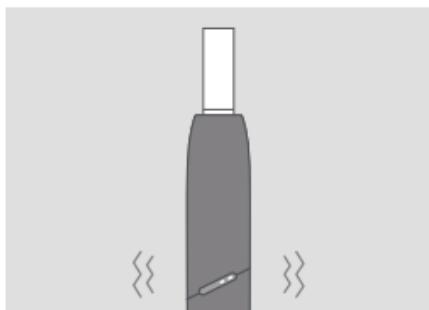


## 3. MULA GUNAKAN

Mula gunakannya apabila IQOS 3 DUO *Holder* bergetar sebanyak dua kali.

## 4. HAMPIR TAMAT

Untuk menandakan 30 saat terakhir atau 2 sedutan terakhir, IQOS 3 Duo *Holder* akan bergetar sebanyak dua kali dan Lampu (-lampunya) berkelip putih.


# Cara menggunakan IQOS 3 DUO anda

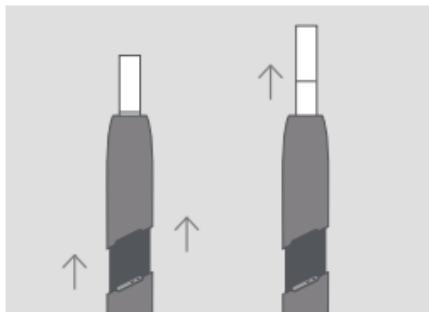

## 5. KELUARKAN HEATSTICK™

Leretkan Cap ke atas dan keluarkan HeatStick™ yang telah digunakan.

## Cara membersih Holder

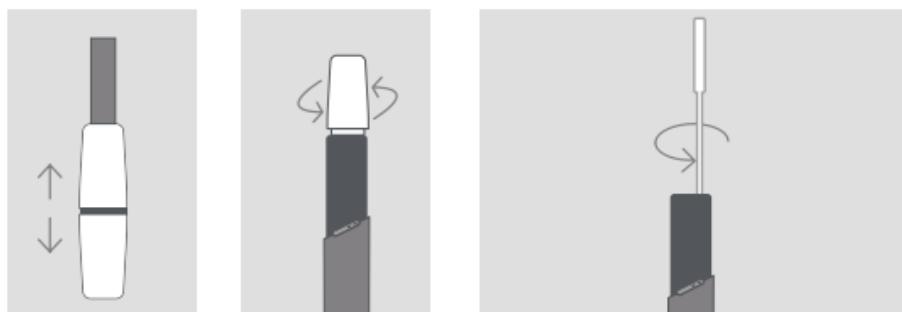

### 1. GUNAKAN IQOS CLEANING TOOL

Leretkan Cap ke atas dan tanggalkan sepenuhnya.  
Tunggu sehingga peranti sejuk, masukkan IQOS Cleaning Tool dan putar perlahan.

### 2. GUNAKAN IQOS CLEANING STICK

Masukkan IQOS Cleaning Stick dan lap bahagian dalam holder.  
Jangan sentuh bilah dengan IQOS Cleaning Stick.

# Tip Pantas



## MENYEMAK STATUS POCKET CHARGER



Tekan dan lepaskan Butang *Pocket Charger* untuk menyemak status bateri.

Lampu akan menyala untuk menunjukkan status bateri.

## UNTUK SET SEMULA

Tekan Butang *Pocket Charger* sehingga lampu padam, kemudian lepaskan.

Semua Lampu Status akan PADAM, berkelip sebanyak dua kali, kemudian kian terang untuk mengesahkan SET SEMULA.

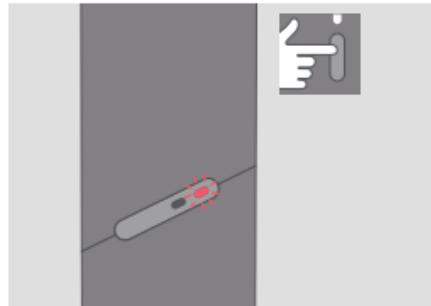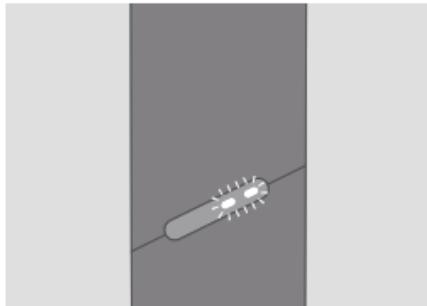

## LAMPU BERKELIP PUTIH SEBANYAK DUA KALI

IQOS berada di luar suhu operasi ( $<0^{\circ}\text{C}/>40^{\circ}\text{C}$ ) atau Holder perlu dimasukkan ke dalam *Pocket Charger* dengan pintunya ditutup rapat sehingga ia dicas sepenuhnya.

## LAMPU BERKELIP MERAH

Set semula IQOS 3 DUO. Sekiranya lampu merah terus berkelip, sila hubungi Khidmat Pelanggan.

**IQOS**



Ini adalah simbol amaran keselamatan. Ia digunakan untuk memaklumkan tentang potensi bahaya kecederaan fizikal.

# PERINGATAN & ARAHAN KESELAMATAN

**SILA BACA SEMUA PERINGATAN DAN ARAHAN KESELAMATAN SEBELUM MENGGUNAKANNYA UNTUK MENGELEAKKAN DARIPADA KECEDERAAN.**

Peringatan dan Arahan Keselamatan yang terkandung dalam panduan ini tidak meliputi semua keadaan dan situasi yang mungkin berlaku, dan pengguna harus berwaspada.

**SIMPAN PERINGATAN DAN ARAHAN KESELAMATAN INI UNTUK RUJUKAN MASA HADAPAN KERANA IA MENGANDUNG BEBERAPA MAKLUMAT PENTING.**

## Pengguna yang dimaksudkan

- IQOS™ dan HeatSticks adalah untuk penggunaan orang dewasa sahaja.
- IQOS dan HeatSticks adalah untuk penggunaan orang dewasa yang sekarang adalah perokok dan akan terus merokok.
- Kanak-kanak dan remaja tidak seharusnya menggunakan IQOS atau HeatSticks dalam sebarang keadaan.
- IQOS atau HeatSticks tidak seharusnya digunakan oleh individu yang mengalami kekurangan dari segi fizikal, deria atau minda atau kurang berpengalaman dan berpengetahuan, kecuali mereka telah diberikan latihan atau arahan mengenai cara menggunakan produk dengan selamat serta memahami bahaya yang mungkin terlibat semasa menggunakanannya.

## Tembakau dan Nikotina

- HeatSticks mengandungi nikotina, dan menyebabkan ketagihan.
- IQOS dan HeatSticks bukan produk bebas risiko. Cara terbaik untuk mengurangkan risiko kesihatan yang berkaitan tembakau adalah dengan menghentikan terus penggunaan tembakau dan nikotina.
- Ada pengguna IQOS dan HeatSticks melaporkan kesan sampingan seperti sakit perut, sakit dada, rasa tercekik, batuk, susah untuk bernafas, pening kepala, kekeringan mulut, tekak kering, penyakit gusi, sakit kepala, kurang sihat, hidung tersumbat, loya, perit bahagian mulut, berdebar-debar, tekan perit dan muntah-muntah.
- Produk mengandungi nikotina tidak sepatutnya digunakan oleh individu yang menghidapi atau mempunyai risiko sakit jantung, yang menghidap diabetis, yang epileptik, atau yang mengalami sawan.
- Produk yang mengandungi nikotina tidak sepatutnya digunakan semasa sedang hamil atau menyusu bayi. Jika anda hamil, menyusu bayi, atau fikir anda mungkin hamil, anda harus berhenti menggunakan tembakau dan nikotina sama sekali.
- Berhenti merokok atau berubah kepada IQOS dan HeatSticks atau produk mengandungki nikotina yang lain mungkin memerlukan perubahan pada dos sesetengah ubat (seperti theophylline, clozapine, ropinirole).
- Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang menggunakan IQOS dan HeatSticks dengan keadaan kesihatan anda sekarang, sila dapatkan rundingan daripada pakar kesihatan anda.

## **⚠ MAKLUMAT KESELAMATAN PENTING**

### **⚠ AMARAN | BAHAYA TERCEKIK, PENELANAN DAN PENGENDALIAN**

Jauhkan IQOS dan *HeatSticks* dari kanak-kanak.

- **BAHAYA TERCEKIK** — Peranti IQOS™, aksesori dan batang tembakau HEETS™ mengandungi bahagian kecil.
- **BAHAYA PENELANAN** — Jika tertelan *HeatSticks*, dapatkan bantuan perubatan dengan segera disebabkan risiko keracunan nikotina.

### **⚠ AMARAN | BAHAYA ELEKTRONIK DAN RISIKO BATERI**

#### Risiko Elektronik

Kegagalan untuk mematuhi Peringatan dan Arahan Keselamatan ini boleh menyebabkan kebakaran, letusan, renjatan elektrik, kecederaan, atau kerosakan pada produk atau harta lain:

- . IQOS hanya patut digunakan oleh Pengguna yang tertentu sahaja.
- . Hanya cas IQOS Pocket Charger anda dengan menggunakan model IQOS Power Adaptor yang dibekalkan di dalam kotak atau yang didapati daripada kedai IQOS di tempat anda atau di dalam talian untuk tujuan mengecas. Lihat bahagian Data Teknikal di dalam Panduan Pengguna ini untuk mendapatkan model IQOS Power Adaptor yang diluluskan.
- . Jangan gunakan aksesori pihak ketiga dengan IQOS
- . Hanya cas IQOS Pocket Charger dengan menggunakan Voltan Keselamatan Ekstra Rendah. Sila rujuk kepada bahagian Data Teknikal yang terdapat di dalam Panduan Pengguna ini untuk keterangan lanjut tentang voltan.
- . Jangan guna IQOS di kawasan di mana peranti elektronik tidak dibenarkan.
- . Hanya cas IQOS Pocket Charger dalam kawasan tertutup seperti simbol yang ditandakan .
- . Jangan guna IQOS atau mengecas IQOS Pocket Charger dan/atau aksesori IQOS jika ianya rosak, diusik, atau pecah.

- Jangan guna IQOS jika baterinya kelihatan bocor.
- Jangan guna, cas, atau simpan IQOS di kawasan bersuhu tinggi (seperti di dalam kereta pada musim panas, atau berhampiran punca haba seperti radiator atau pendiang (fireplace)).
- Jangan guna IQOS di kawasan di mana bahan, cecair dan gas mudah terbakar disimpan.
- Jangan sekali-kali rendam atau dekatkan IQOS atau aksesorinya dengan air dan/atau cecair lain.
- Jangan sentuh IQOS dan/atau aksesorinya jika ia basah atau terendam di dalam apa-apa cecair.
- Jangan sekali-kali membuang IQOS dan/atau aksesorinya bersama sisa rumah yang lain, kerana ia mungkin terkena air dan/atau cecair lain.
- Sekali-sekala, cuci port mengecas USB pada IQOS Pocket Charger untuk mengelakkan daripada terkumpulnya benda asing (seperti habuk), dan periksa port USB untuk bahan asing sebelum menggunakan penyambung USB.
- Putuskan sambungan IQOS dan/atau aksesorinya daripada mana-mana punca kuasa jika ia terlalu panas, berasap, menyala, atau terbakar semasa mengecas.
- Jangan usik IQOS dan/atau aksesorinya jika ia terlalu panas, berasap, menyala, atau terbakar.
- Kendali dengan cermat. Jangan jatuhkan IQOS atau menghentaknya dengan kuat.
- Jangan cuba membuka, servis, mengubah atau membaiki mana-mana komponen IQOS, atau mengganti mana-mana komponen atau baterinya.
- Hanya gunakan IQOS pada suhu ambient di antara 0° dan 40° C.

## Risiko Bateri

IQOS dikuasakan dengan bateri Litium-ion (Li-ion). Dalam keadaan penggunaan biasa, bateri ini termateri.

- Jika anda tertelan cecair dari bateri yang telah bocor, dapatkan rawatan perubatan dengan segera. Jangan paksa muntah atau menelan makanan atau minuman.
- Jika wap cecair dari bateri yang telah bocor disedut, hirup udara segar dan dapatkan rawatan perubatan.
- Jika cecair dari bateri yang telah bocor terkena kulit, basuh tangan dan jangan sentuh mata.
- Sekiranya cecair dari bateri yang telah bocor terkena mata, segera basuh dengan air yang mengalir selama sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan perubatan.

## ▲ HATI-HATI RISIKO PEMBAKARAN HABA

Kegagalan mematuhi Peringatan dan Arahan Keselamatan ini boleh menyebabkan kebakaran haba:

- Simpan IQOS dan HeatSticks di tempat yang bersih, kering dan dingin.
- Jangan dedahkan IQOS dan HeatSticks pada kelembapan yang tinggi atau cahaya matahari yang langsung.
- Jangan gunakan HeatSticks yang sudah terdedah pada suhu atau kelembapan tinggi.
- Jangan keluarkan HeatSticks semasa ia sedang digunakan.
- Jangan sentuh bilah pemanas IQOS.
- Jangan guna Holder IQOS™ tanpa penutup Holder.

## ▲ HATI-HATI RISIKO ALAHAN

- Menggunakan IQOS dan HeatSticks boleh menyebabkan alahan seperti Bengkak di muka, bibir, lidah, gusi, tekak, atau tubuh, susah bernafas, atau semput.
- Berhenti menggunakan IQOS dan HeatSticks dan dapatkan rawatan perubatan serta merta jika anda mengalami mana-mana gejala di atas, kerana ini mungkin reaksi alahan yang serius.

## PENGUNAAN EKSKLUSIF HEATSTICKS

- Hanya beli IQOS dan HeatStick daripada kedai IQOS atau kedai dalam talian atau mana-mana penjual sah yang lain.
- Hanya gunakan IQOS dengan HeatSticks. Jangan gunakan IQOS dengan rokok atau produk seumpamanya yang tidak diluluskan untuk digunakan bersama IQOS. Menggunakannya mungkin menyebabkan kecederaan.
- Jangan ubah HeatSticks dalam apa cara juu atau menambah apa-apa bahan pada HeatSticks. Melukannya mungkin menyebabkan kecederaan.

## Pelaporan peristiwa atau kejadian buruk

- Jika anda mengalami kesan pada kesihatan yang tidak diingini semasa menggunakan IQOS, sila berjuma dengan pakar kesihatan.
- Anda boleh melaporkan sebarang peristiwa atau kejadian buruk dengan terus menghubungi Khidmat Pelanggan tempatan anda (butiran boleh didapati dalam buku panduan Khidmat Pelanggan & Waranti). Dengan melaporkan kesan sampingan, anda boleh membantu memberikan lebih banyak maklumat mengenai keselamatan produk ini.
- Untuk maklumat lanjut, sila lawati [www.iqos.com](http://www.iqos.com)

## DATA TEKNIKAL

Holder:

IQOS 3 Model A1404/

IQOS 3 DUO Model A1406

Jenis bateri:

Bateri Li-ion boleh dicas semula

Input: 5 V █ 1.6 A

Pocket Charger:

IQOS 3 Model A1504/

IQOS 3 DUO Model A1505

Jenis bateri:

Bateri Li-ion boleh dicas semula

Input: 5 V █ 2 A

Bluetooth® 4.1

IQOS Pocket Charger ditandakan dengan simbol  dan diikuti oleh "SxxA2x", yang menunjukkan bahawa IQOS Pocket Charger itu hanya boleh dicas.

Penyesuai Kuasa IQOS AC

Model: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27

Input: 100 V~240 V~ 50-60 Hz 0.3 A

Output: 5.0 V  2.0 A

Kuasa Output: 10.0 W

Purata kecekapan aktif: 79.0%

Penggunaan kuasa tanpa beban: <0.09 W

Kabel USB Jenis C

## MAKLUMAT PEMBUANGAN IQOS

### Sah di seluruh Kesatuan Eropah dan EEA

 Simbol ini pada peranti atau pembungkusannya menandakan bahawa produk ini dan bahagian-bahagiannya yang berasingan (termasuk bateri) tidak boleh dibuang bersama sisa rumah yang lain. Sebaliknya, anda bertanggungjawab untuk  membuang peralatan anda dengan menghantarkannya ke pusat kitar semula peralatan elektrik dan elektronik. Bateri lama boleh dikembalikan ke tempat jualan secara percuma.

Pengumpulan dan pengitaran semula peralatan anda (termasuk bateri) semasa dibuang dapat membantu memelihara sumber alam semula jadi dan memastikan ia dikitar semula dengan cara yang melindungi kesihatan manusia dan alam sekitar. Membuang peralatan bersama sisa perbandaran yang tidak diasingkan (cth: melalui pembajaran sisa atau tapak pelupusan) boleh mengakibatkan kesan negatif terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia.

## ARAHAN UNTUK MENGELOUARKAN BATERI (UNTUK PELUPUSAN DAN PENGITARAN SEMULA)

Bateri tidak seharusnya dikeluarkan oleh pengguna. Pada penghujung hayat produk, hanya pengitar semula yang sah sahaja boleh mengeluarkan bateri dengan selamat dengan menuruti langkah-langkah berikut.

### **IQOS 3 Duo Pocket Charger (A1505):**

Langkah 1: Peranti harus dinyahcaskan sepenuhnya sebelum dibuka pemasangannya.  
Tanggalkan penutup dan tanggalkan skru pada kedua-dua belah.

Langkah 2: Tanggalkan charger dari badan.

Langkah 3: Buka untuk tanggalkan pemegang.

Langkah 4: Tanggalkan kesemua FPC dan penyambung untuk mengeluarkan pengecas PCB.

Langkah 5: Keluarkan bateri dan lupuskan ia menurut peraturan tempatan.

### **IQOS 3 DUO HOLDER (A1406):**

Langkah 1: Peranti harus dinyahcaskan sepenuhnya sebelum dibuka pemasangannya.  
Tanggalkan perumah hadapan holder.

Langkah 2: Tanggalkan perumah belakang.

Langkah 3: Tanggalkan butang kuasa holder.

Langkah 4: Tanggalkan pelekat dan pateri untuk mengeluarkan bateri dari antara bahagian tengah dan kerangka. Bahagian tengah perlu dipotong kerana ianya telah dilekat.

Langkah 5: Keluarkan bateri dan lupuskan ia menurut peraturan tempatan.

Dengan ini, Philip Morris Products S.A. mengisyiharkan bahawa IQOS 3 DUO mematuhi keperluan dan peruntukan Arahan 2014/63/EU. Pengisyiharan Pematuhan rasmi boleh didapati di: [www.pmi.com/declarationofconformity](http://www.pmi.com/declarationofconformity)  
IQOS 3 DUO Model A1505 beroperasi dalam lingkungan frekuensi 2.402 - 2.480 GHz dengan kuasa output RF maksimum di bawah 10.0 dBm. IQOS 3 DUO Model A1505 dilengkapi dengan tag NFC pasif yang beroperasi pada jalur frekuensi 13.56 MHz.  
Direka dan dihasilkan dibawah kuasa Philip Morris Products S.A. Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Switzerland.



Perkataan dan logo Bluetooth® adalah tanda dagangan berdaftar milik Bluetooth SIG, Inc. dan sebarang penggunaan tanda dagangan oleh Philip Morris Products S.A. dan sekutunya adalah berlesen.